

消防用保安帽 レンジャー PC2型


安全性を確保しながら、ヒートストレスの低減と装着安定性を向上させた保安帽です。



立体感のある
新型デザイン

ヒートストレスを低減し涼しい内装

- スチロールレスのスクエアライナーで通気性が向上。
- 遮熱素材で直射日光による帽体内温度の上昇を抑制。

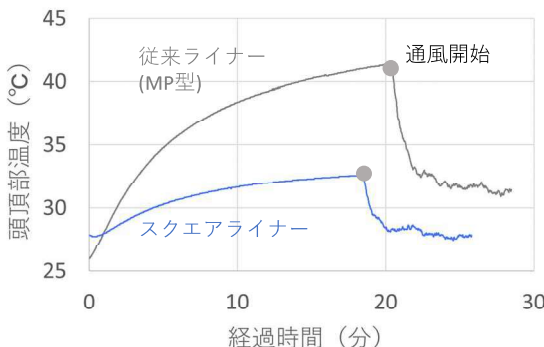

試験方法

マネキン頭頂部にヒーターを設置しハンモック頭頂部から1cm上を測定。温度飽和後、1m/sの風を前面から送風。

モデル	無風	通風
従来ライナー(MP型)	41.2°C	31.0°C
スクエアライナー	32.3°C	27.8°C

安全性を確保しつつ装着安定性が向上

- スクエアライナーで衝撃をしっかりと吸収。丸洗いできるので清潔。
- 装備品を装着した際のズレにくさ1.6倍向上。後頭部バンド交差式を採用し、活動時の帽体のズレを防止。



方式	最大荷重
従来方式	1.3kg
新方式	2.1kg

試験方法 帽体後頭部側を掴み前面に向けて荷重をかけ、帽体が動き始める最大荷重をプッシュルゲージにて計測

仕様

帽体本体/ポリカーボネート
あご紐/ナイロン製(黒) ワンタッチバックル+リング式(チンカップ黒)
衝撃吸収材/スクエアライナー
外周衝撃緩和/縁巻ゴム加工
検定種類/飛来落下・墜落・絶縁



内装はスチロールレスのスクエアライナーを採用
衝撃吸収性能をしっかりと確保しつつ、快適性を向上





標準付属のクリップにより、
装備品のバンド抜けを防止



後頭部のサイズ調整アジャスタは
ダイヤル式を採用

